


HDX-3400 HD/SD-SDI数字音频解嵌模块

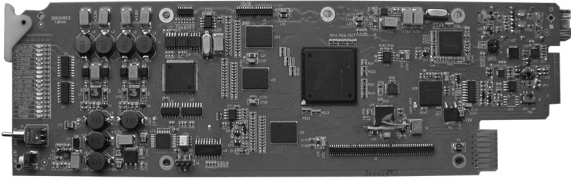

产品简介

HDX-3400是一款数字视频HD/SD-SDI解嵌模块,是集于i-MOD智能信号处理平台内的模块化产品。该模块支持一路HD/SD-SDI (1.001Gbps, 1.485Gbps, 1.485/1.001Gbps, 270Mbps) 数字视频信号进行解嵌, 4路AES-3id数字音频信号输出, 3路HD/SD-SDI数字视频信号输出,其中SDI OUT1有断电环通功能(可选)。


HDX-3400模块可以从含嵌HD/SD-SDI数字视频信号中将数字音频信号解出。解嵌通道可选, 解嵌音频可以输出到指定端口上。解嵌模式可选, 支持左右通道互换, 拷贝和混音。音频解嵌后增益可调, 调整范围为 $\pm 20\text{dB}$ 。支持输入HD-SDI信号最大200米和SD-SDI信号最大300米自动电缆均衡补偿(等效Belden 1694A电缆)。

HDX-3400模块边缘带有LED指示灯和调整开关, 可以实现信号状态显示和手动参数调整, 并配有独立的接口背板, 适合插入i-MOD 1RU及2RU机箱平台。

技术特点

- 实现对1路HD/SD-SDI视频输入的音频解嵌功能
- 支持SMPTE 259M, SMPTE 272M, SMPTE 292M 标准
- 支持4路AES-3id数字音频输出
- 输出音频的增益可调, 调整范围为 $\pm 20\text{dB}$
- 解嵌模式可选, 可以左右通道互换, 拷贝, 混音
- 输入视频丢失检测
- 输入支持最大:
 - 200米 (1.485Gbps) 自动电缆均衡 (1694A电缆),
 - 300米 (270Mbps) 自动电缆均衡 (1694A电缆)
- 各种设置参数具有掉电记忆功能
- 支持热插拔
- 支持控制计算机集中控制
- 支持断电直通 (仅限HDX-3400P版本)


原理框图

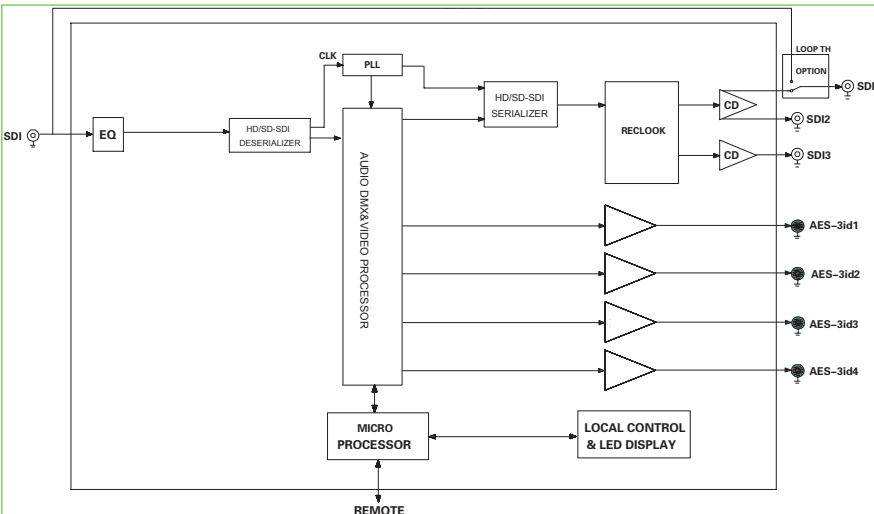


规格

数字视频输入			
信号格式	1080I/50, 1080I/59.94, 1080I/60; 720P/24, 720P/25, 720P/29.97, 720P/30, 720P/50, 720P/59.94, 720P/60; 1080P/25, 1080P/29.97, 1080P/30; 525i/59.94, 625i/50		
信号标准	SMPTE 259M, SMPTE 272M, SMPTE 292M		
接口形式	BNC (×1)		
阻 抗	75Ω		
反射损耗	SD > 18 dB @ 270 MHz; HD > 15 dB @ 1.485 GHz		
电缆均衡	SD < 300 m (Belden 1694A电缆或等效电缆) HD < 200 m (Belden 1694A电缆或等效电缆)		
数字视频输出		数字音频输出	
信号格式	1080I/50, 1080I/59.94, 1080I/60; 720P/24, 720P/25, 720P/29.97, 720P/30, 720P/50, 720P/59.94, 720P/60; 1080P/25, 1080P/29.97, 1080P/30; 525i/59.94, 625i/50	信号格式	AES-3id
信号标准	SMPTE 259M, SMPTE 272M, SMPTE 292M	接口形式	BNC (×4)
接口形式	BNC (x3)	电 平	1Vp-p±10%
阻 抗	75Ω	阻 抗	75 Ω
反射损耗	SD > 18 dB @ 270 MHz; HD> 15 dB @ 1.485 GHz	信 噪 比	> 75dB
幅 度	800mVp-p±10%		
校准抖动	100 kHz ~ 300 MHz HD/SD: < 0.2 UI	定时抖动	10 Hz HD: < 1.0 UI SD: < 0.2 UI
上升/下降时间	SD: 400 ~ 1500 ps HD: <270 ps		
过 冲	<10%的幅度		
功 耗	7W		
使用环境			
工作温度	0℃~40℃		
相对湿度	10%~90%		

接口背板

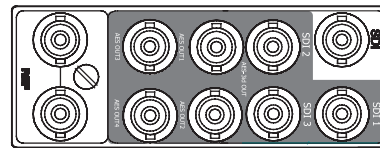

1RU平台接口背板



2RU平台接口背板