

RT-200 两通道通话从站

技术特点

- 两个独立的通话通道
- 支持独立的音量和零平衡调整
- 支持Announce输出功能
- Mic增益可调节
- 支持外接IFB（中断反送）功能
- 节目源输入可监听，音量可调节


产品简介

RT-200是内部通话系统中的从用户站，提供两个独立的通话通道，由主用户站为其供电。通道有独立的通话、呼叫开关及音量调节旋钮，其中一个通道可作为本机输入节目监听，同时保留通话接听功能。

该用户站通话功能强大、音质出众。面板控制直观明了、操作方便灵活。


广泛适用于电视台演播室、总控、转播车、各类机房、娱乐、教育、企业等需即时通话的场合。

原理框图

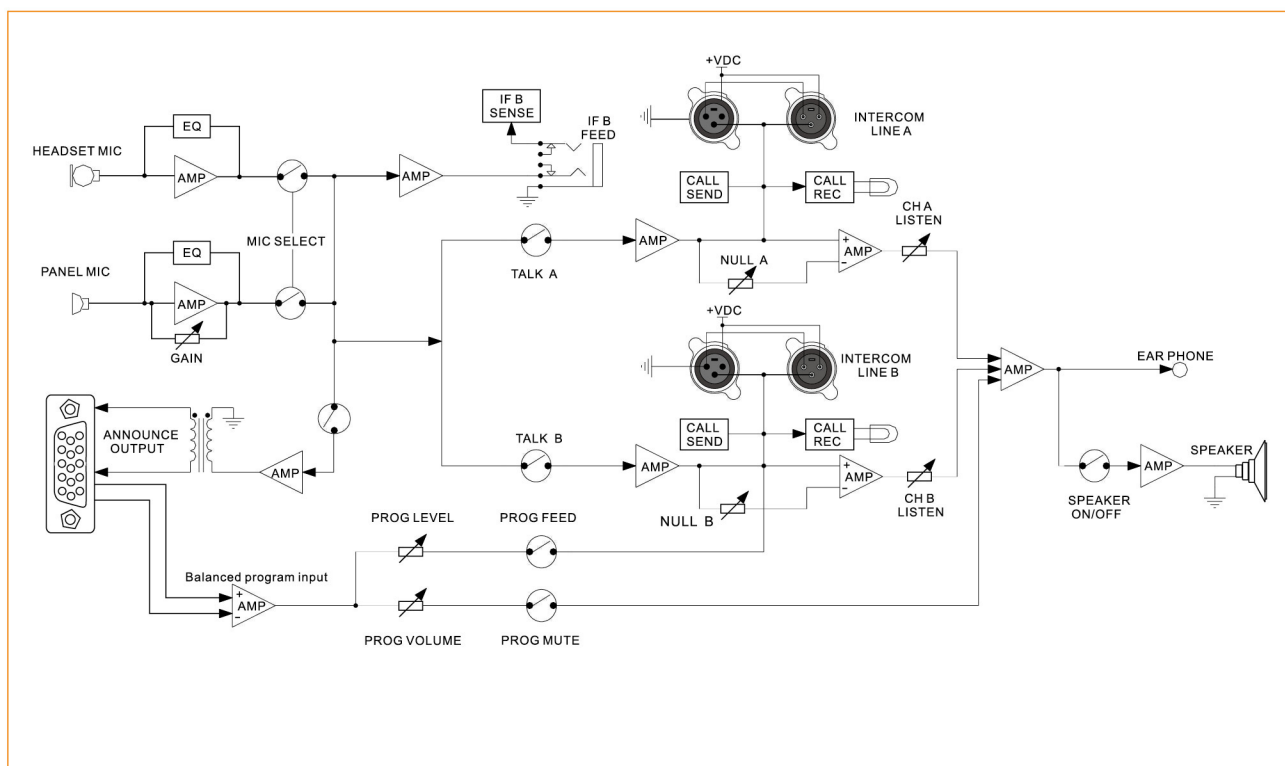

RT-200 两通道通话从站

前、后面板图示说明

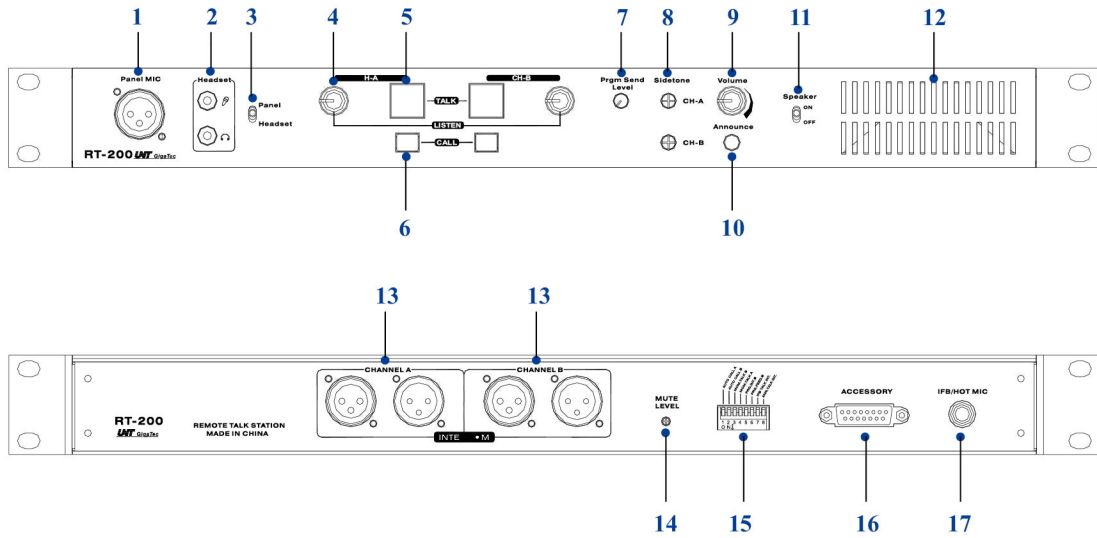

规格

通话通路			
阻 抗	200Ω	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
信 噪 比	>70dB		
头戴耳麦输入			
接口形式	3.5mm PHONEJACK	阻 抗	1KΩ
增 益	+49dB	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
鹅颈麦克风输入			
接口形式	XLR (×1)	阻 抗	1KΩ
增 益	+49dB	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
主节目源输入			
接口形式	DB-15F	阻 抗	>10KΩ
输入电平范围	-10dBu～0dBu	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
线路输出 (Announce)			
接口形式	DB-15F	阻 抗	600Ω
输出标准电平	0dBu	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
扬声器输出			
阻 抗	8Ω	频率响应	±2dB 150Hz～18KHz
功 率	5W		
机械尺寸			
	宽	19英寸 (483mm)	
	高	1RU (44mm)	
	深	4.85英寸 (123mm)	
电 源		90VAC～260VAC.50Hz/60Hz	
功 耗		25W	
使用环境	工作温度	0℃～40℃	
	相对湿度	10%～90%	

1. 鹅颈麦克风输入接口
2. 头戴耳麦输入/输出接口
3. 鹅颈麦克风和头戴耳麦选择开关
4. 通道音量调节旋钮
5. 通道选通按键
6. 呼叫信号发送选择按键
7. B通道节目源输出音量调节旋钮
8. 通道零平衡调节旋钮
9. 节目源输入音量调节旋钮
10. Announce功能选择按键
11. 扬声器开关
12. 扬声器
13. 两组独立的通道接口
14. 通话时扬声器音量抑制旋钮
15. 功能选择开关
16. 辅助接口
17. IFB输出接口