


BOX-CVC-101 模拟视频转 VGA 信号转换器



原理框图

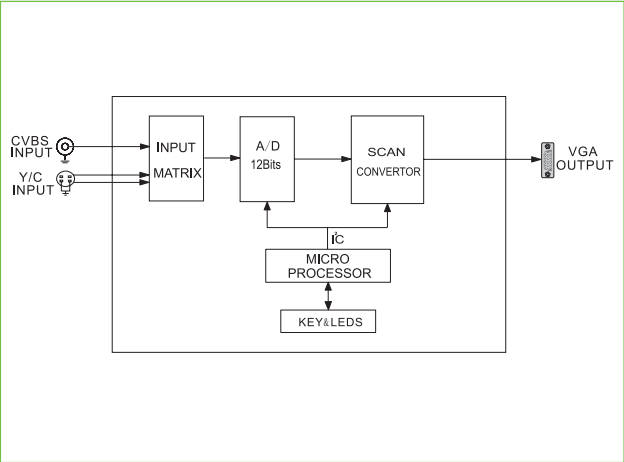

产品简介


BOX-CVC-101 是一款小型的模拟视频信号转 VGA 视频信号的转换器, 采用专用的数字图像处理器, 可将 1 路 PAL 制或 NTSC 制式的 CVBS 输入信号或 Y/C 信号转换成 1 路 VGA 视频输出信号。通过前面板的 MENU 键可对输出图像的增益、亮度、对比度、色度进行调节, 并可以对输入信号格式进行选择, 输出图像画质好, 清晰度高。

本产品广泛适用于多媒体演示、视频会议、安防监控等领域。

规格

CVBS		Y/C	
接口形式	BNC (×1)	接口形式	S-Video (×1)
信号格式	CVBS	信号格式	Y/C
信号制式	NTSC、PAL	信号制式	NTSC、PAL
信号幅度	CVBS---1Vp-p	信号幅度	Y---1Vp-p ； C---700mV
阻 抗	75Ω	阻 抗	75Ω
输 出			
接口形式	HD-15F (×1)	阻 抗	RGB 阻抗 ---75Ω HV 阻抗 ---75Ω
信号格式	VGA 视频信号	支持的分辨率	800X600 ~ 1024X768
信号幅度	RGB---700mV HV---TTL 电平		
功 耗	3W		
尺 寸	98×20×120mm (宽 × 高 × 深)		
电 源	16VDC 电源适配器		
使用环境			
工作温度	0℃ ~ 40℃		
相对湿度	10% ~ 90%		

实物链接图

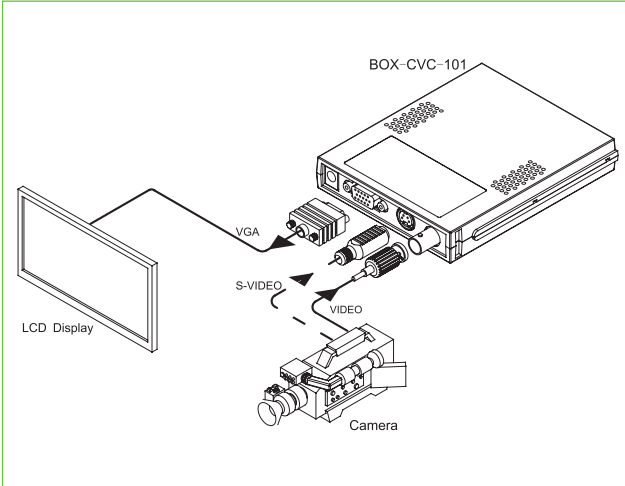

订货信息

◆ 标配

产品型号

BOX-CVC-101
BOX-PWR
BOX-HOLDER

产品描述

模拟视频转 VGA 信号转换器
电源适配器
壁挂架

◆ 选配

产品型号

BOX-FM-1RU
BOX-PWD

产品描述

BOX 系列机架
(最多可容纳 8 个 1/2RU 高的功能模块)
1×6 电源分配模块
(最多可给 6 个功能模块供电)