


FLEX 系列 HDMI/DVI 切换矩阵

技术特点

- ▶ 机箱规格:1RU
- ▶ 切换规模:4×4~8×8
- ▶ 信号格式:HDMI 信号,兼容 DVI-D 信号
- ▶ 信号标准:HDMI 1.3a 或 DVI 1.0
- ▶ 最大分辨率:1920×1200@60Hz 或 1080p60 或 2160p30
- ▶ 高级 EDID 管理,实现 DVI 或 HDMI 设备即插即用
- ▶ 输入自动电缆均衡,输入距离 25m@24AWG 等效线缆
- ▶ 输出自动时钟恢复
- ▶ 本机面板控制
- ▶ 支持 TCP/IP、RS-232/422 控制
- ▶ 可选配专用遥控面板实现远程控制
- ▶ 整机强制风冷散热设计
- ▶ 支持固件升级
- ▶ 支持掉电记忆功能

前后面板

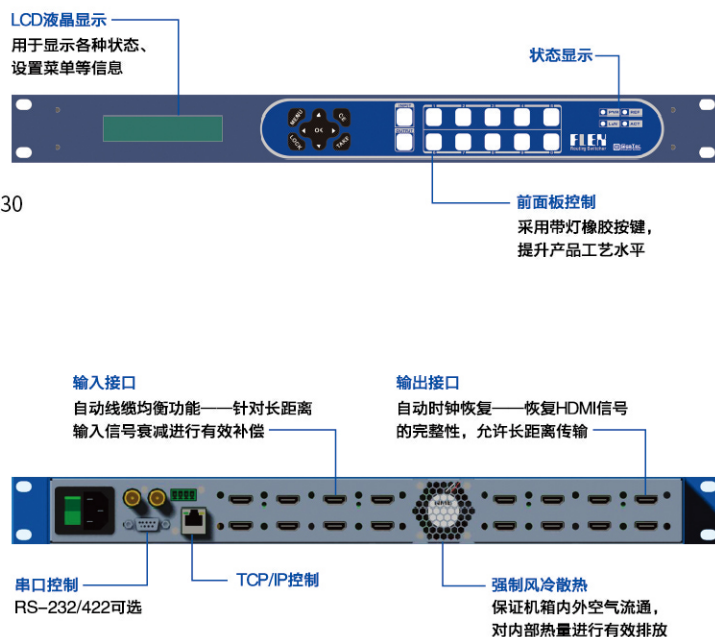

FLEX 系列 3G/HD/SD-SDI 切换矩阵

技术特点

- ▶ 机箱规格:1RU
- ▶ 切换规模:8×8~16×16
- ▶ 信号格式:3G/HD/SD-SDI
- ▶ 信号标准:SMPTE 292M、259M、424M、344M
- ▶ 输入自动电缆均衡功能可选
- ▶ 输出自动时钟恢复功能可选
- ▶ 本机面板控制
- ▶ 支持 TCP/IP、RS-232/422 控制
- ▶ 可选配专用遥控面板实现远程控制
- ▶ 整机强制风冷散热设计
- ▶ 支持固件升级
- ▶ 支持掉电记忆功能
- ▶ 冗余电源功能可选

前后面板

