


BOX-VDA-101 1×4通用模拟视频分配器



原理框图

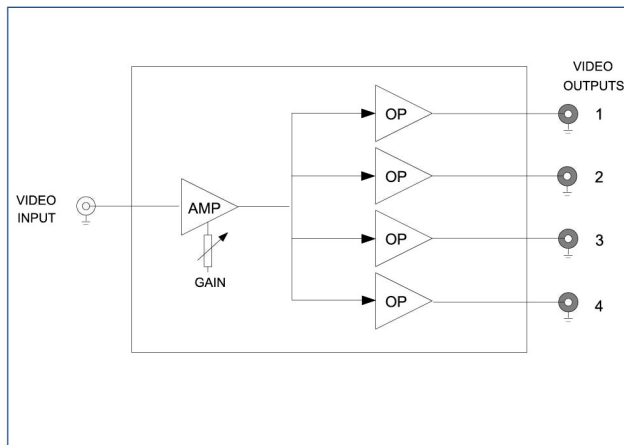


产品简介

BOX-VDA-101是一款小型1x4模拟视频分配器。它可将一路模拟视频输入信号分配成四路模拟视频输出信号。

分配器前面板上的GAIN增益旋钮，可调节输出增益的大小；输入信号状态和电源正常工作状态指示灯，方便用户对信号状态的监控。

本产品广泛应用于广播电视、专业AV、电教、电视会议、监控等音视频应用领域。

实物链接图

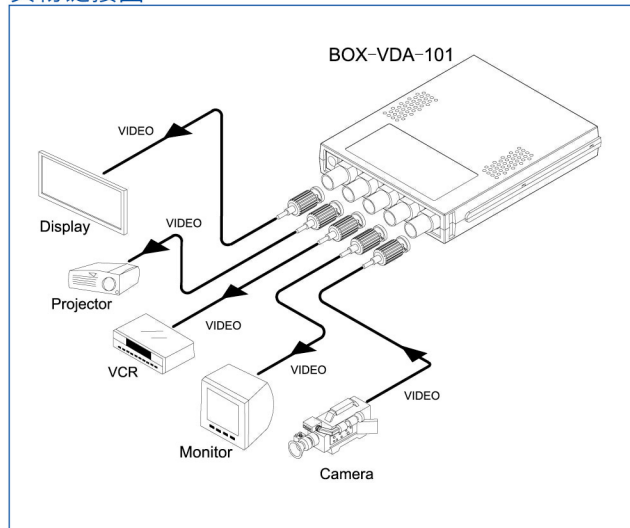

规格

输入			
接口形式	BNC(×1)	阻抗	75Ω
信号格式	CVBS或分量YUV、RGB		
输出			
接口形式	BNC(×4)	阻抗	75Ω
信号格式	CVBS或分量YUV、RGB	分配比	1×4
指标			
微分增益	<0.2%	频率响应	>35MHz @ -3dB
微分相位	<0.2°	增益范围	-3dB~+3dB可调
信噪比	>75dB		
功耗			
功耗	1W		
尺寸			
尺寸	98×20×120mm (宽×高×深)		
电源			
电源	16VDC 电源适配器		
使用环境			
工作温度	0°C~40°C		
相对湿度	10%~90%		